


## 框架设计

高效的节能驱动器，可实现液体介质的传输。

永久润滑器保证滚动轴连续润滑一年

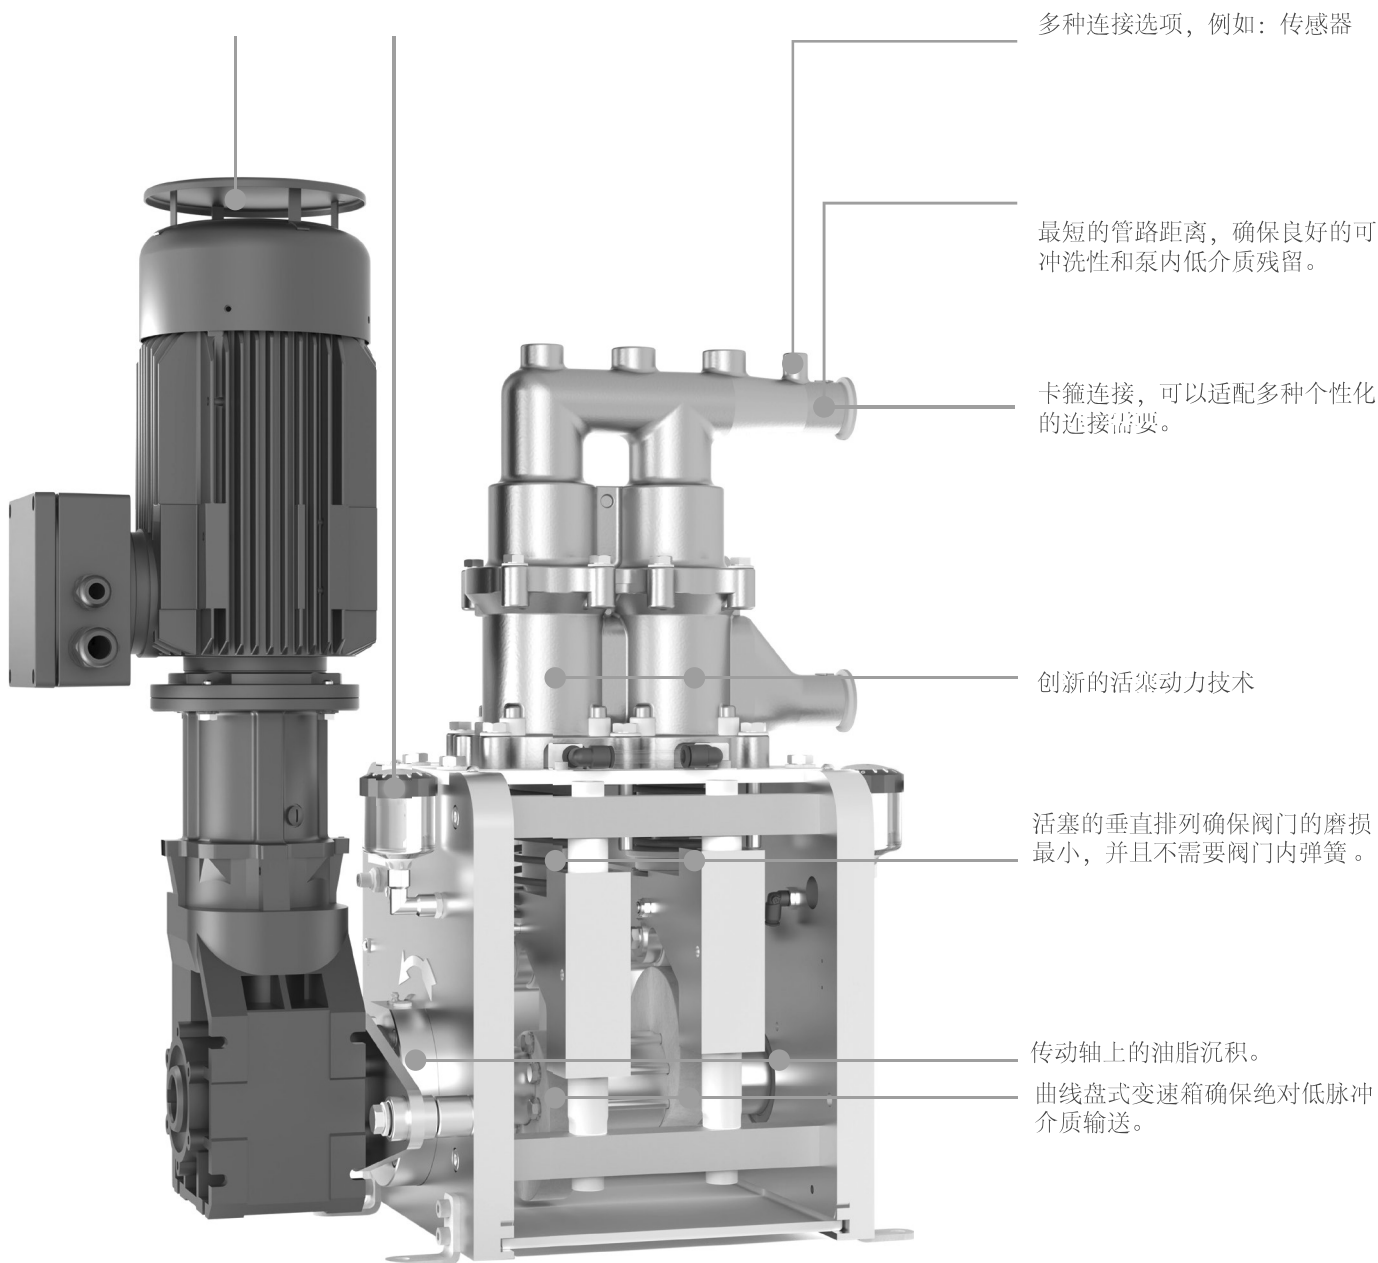

## 成本降低

- 不需要压缩空气系统
- 低功耗降低运营成本
- 通过减少磨损延长使用寿命
- 通过用户控制单元，实现泵性能全监控
- 介质消耗少
- 运行安全
- 模块化设计，易于维护



可选项

| 通过创新的 tim <sup>®</sup> ECO 软件 |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| 通过触摸板实现功能                     | ✓ |  |
| 压力和体积流量控制可选                   | ✓ |  |
| 权限设置及用户管理                     | ✓ |  |
| 支持各种参数设置                      | ✓ |  |
| 打印历史图形显示                      | ✓ |  |
| 流量图形显示                        | ✓ |  |
| 西门子®S7®控制器                    | ✓ |  |
| 监测压力、流量和马达温度                  | ✓ |  |
| 工作数据采集(输送量和泵运行时间)             | ✓ |  |
| 线路: 3 x 400V, 50 Hz           | ✓ |  |
| 压力传感器、压力开关和回流调节器的安全分离         | ✓ |  |